

TAPIS MULTIMAT

Tapis en caoutchouc vulcanisé multi-usages sur dalle béton

Le tapis MULTIMAT est un tapis en **caoutchouc vulcanisé de moyenne densité mais d'une grande solidité**. Solution économique de qualité pour de multiples usages, il présente de nombreux avantages techniques : isolant thermique et phonique, amortissant, antidérapant grâce à sa surface en motif « grip ». Il allie confort, simplicité de montage/démontage et facilité d'entretien.

Dimensions	1163 x 775 x 10 mm (soit env. 0,86 m ²)
Matériau	caoutchouc vulcanisé moyenne densité de couleur noire
Poids	12,5 kg / pièce (env. 13,9 kg / m ²)
Face supérieure	motif relief «grip» antidérapant
Face inférieure	surface lisse
Assemblage	dentelure «queue d'aronde» type puzzle
Résistance à la traction	2,80 MPa
Dureté	env. 65 Shore A
Conditionnement	max. 100 tapis / palette


DOMAINES D'APPLICATION

- **Industrie** : revêtement de sol d'atelier, zone de stockage en milieu sec
- **Bâtiment** : protection de sol existant lors de rénovations immobilières
- **Equestre** : couloir d'écurie, sol de van, aire de pansage, zone de circulation
- **Sport** : salle de fitness et musculation


CONSEILS D'INSTALLATION

Il se pose sur dalle béton en intérieur. La fixation des tapis MULTIMAT se fait par encastrement des dentelures en queue d'aronde présentes sur les quatre cotés afin d'**assurer une bonne étanchéité**.

Ce système permet un assemblage en continu ou en quinconce pour permettre de réduire les découpes. Aucune fixation au sol n'est nécessaire, cependant il est conseillé d'utiliser une colle ou résine pour une installation fixe sur sol humide. Les découpes se font idéalement avec une scie circulaire, prévoir un maillet ou un marteau pour l'assemblage.

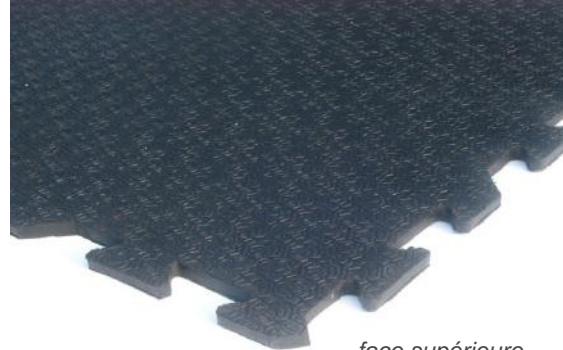

face supérieure

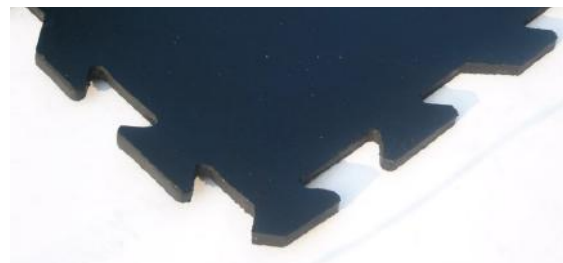

face inférieure

AVANTAGES

- ⊕ antidérapant
- ⊕ amortissant
- ⊕ isolant thermique
- ⊕ solution économique
- ⊕ simple d'entretien



revêtement de sol d'atelier



sol de van