


DALLE CBK - GUIDE DE POSE

Conseils de mise en oeuvre du système CBK GREEN (X4 ou X5) pour consolidation d'aires et stationnements végétalisés à fréquentation modérée.

COUPE TYPE POUR STATIONNEMENTS VEGETALISES

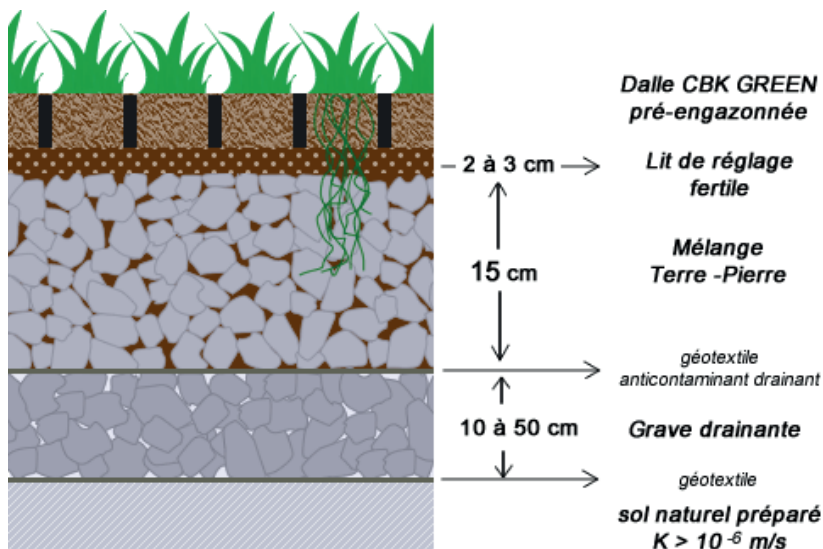

DALLE CBK GREEN PRE-ENGAZONNEE




COMPOSITIONS

- + **Lit de réglage fertile : opt. 1**
 - Concassé 3/8 mm : 75 %
 - Terre organique : 25 %
- + **Lit de réglage fertile : opt. 2**
 - Concassé 3/8 mm : 50 %
 - Pouzzolane 3/8 mm : 25 %
 - Mélange terre/compost : 25 %
- + **Mélange Terre-Pierre :**
 - Concassé 20/40 mm : 70 %
 - Mélange terre/compost : 30 %

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE DES FONDATIONS

- + **Avant la mise en oeuvre :**
Vérifier le niveau de perméabilité du sol ($K > 10^{-6}$ m/s).
- + Mettre en place la couche de fondation inférieure composée de concassé drainant de granulométrie de 20/40 mm ou 30/60 mm (épaisseur et portance à adapter en fonction de l'utilisation prévue).
- + Disposer un **géotextile** anti-contaminant et drainant.
- + Egaliser et compacter la fondation composée d'un **mélange Terre-Pierre** portant et fertile (cf. Compositions).
- + Egaliser et compacter le **lit de réglage** fertile sur 2 à 3 cm (cf. Compositions).
- + Procéder à la pose des **modules CBK GREEN engazonnés** sur le lit de réglage. Prévoir les découpes dans les parties les moins sollicitées (en fin de stationnement).
- + **Cylindrer les dalles CBK GREEN** sans vibrer.
- + **Arroser les dalles CBK GREEN** après la pose afin de favoriser un enracinement rapide du gazon, surtout en période de sécheresse.
- + **Ouverture de la zone sous 2 semaines** dans des conditions météorologiques favorables. Si possible, tondre avant ouverture de la zone à la circulation.

BORDURATION

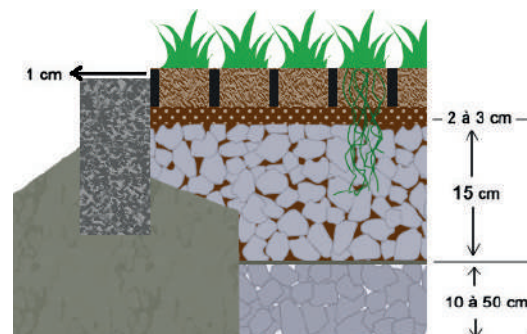


Pour la mise en oeuvre de bordures arasées, prévoir de poser les dalles à **+1cm du niveau de la bordure**.

Vérifier l'**équerrage** des bordures pour éviter les décalages.

DALLE CBK - GUIDE DE POSE

Conseils de mise en oeuvre du système CBK GREEN (X4 ou X5) pour consolidation d'aires et stationnements végétalisés à fréquentation modérée.

CONSEILS DE POSE DES MODULES DE DALLES CBK

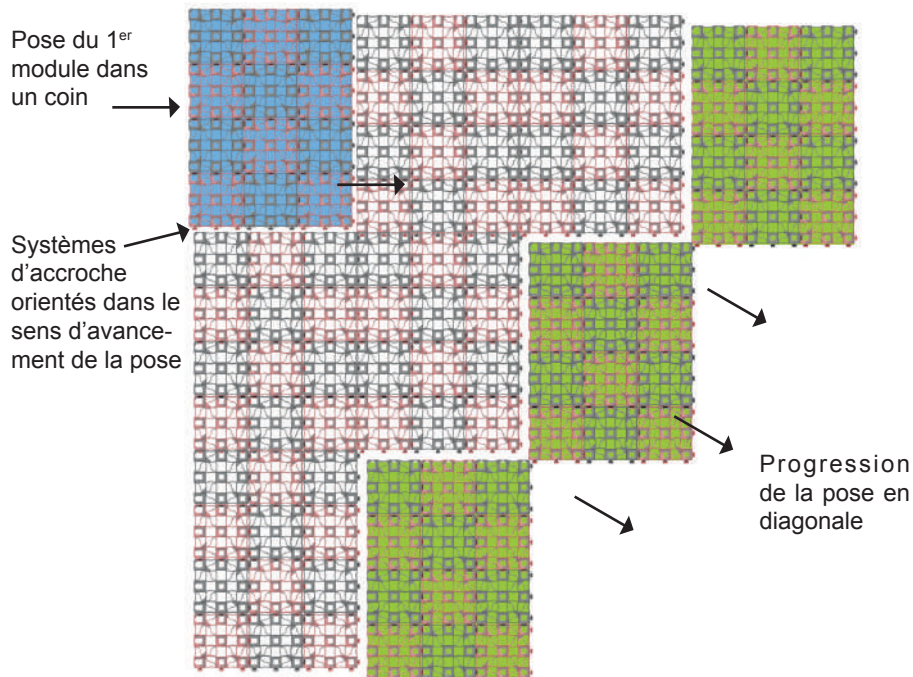

DALLE CBK GREEN PRE-ENGAZONNEE



Les dalles CBK sont livrées par **modules pré-assemblés** de 12 dalles (soit 1,3 m²).

Pose en diagonale :

Disposer le **premier module dans un coin et progresser en diagonale**, tout en disposant les systèmes d'attaches dans les deux sens d'avancement de la pose.

La pose en diagonale permet d'éviter les phénomènes de décalages des modules.

CONSEILS D'ENTRETIEN

+ Arrosage :

Adapter la fréquence d'arrosage en fonction des conditions climatiques. Il est préférable d'**arroser abondamment à intervalles espacés** plutôt qu'un arrosage fréquent mais limité.

+ Fertilisation :

En sortie d'hiver (mars), il est conseillé d'**épandre de l'engrais organique à libération lente** et riche en Azote. A l'automne (octobre), préférer un engrais riche en Phosphore et Potasse.

+ Tonte :

Prévoir 6 à 8 tontes par an. Avant l'hiver, lors de la dernière tonte, laisser au minimum 4 cm de hauteur de feuilles.

+ Déchets :

Il est essentiel de ramasser les déchets, les résidus de tonte ainsi que les **feuilles mortes à l'automne** afin d'**éviter d'étouffer le gazon**.

PARACHEVEMENT DU CHANTIER

Regrouper les **déchets** (emballages, découpes, produits de fouille...), et les évacuer vers les unités de recyclage.

Ouvrir la zone **2 semaines** minimum après la pose, dans des conditions météorologiques favorables.

